



CATÁLOGO DE ROLLOS DE FRICCIÓN





¿Quiénes somos?

Somos una empresa dedicada a la comercialización de repuestos automotrices de alta calidad directamente desde la fábrica.

Nos especializamos en la distribución de repuestos para vehículos en América Central, América del Sur y el Caribe.

Nuestra Misión

Ofrecer repuestos automotrices de alta calidad con un servicio excepcional y un apoyo integral en cada país de América Latina.

Nuestra Visión

Ser el proveedor líder de repuestos automotrices para servicio pesado en América Latina, reconocidos por nuestra calidad, confiabilidad y servicio al cliente.

“INGENIERÍA PARA TRABAJO PESADO”



Rollos de Fricción

Rollos de forro de freno de Resina Tejida

Material con Asbesto

Para Tractores y Maquinaria Agrícola e Industrial

VTX-04 Reddish (Asbestos)



VTX-05 White (Asbestos)



Temperatura	Coeficiente de Fricción(μ)	Índice de desgaste (v) (cm ³ /N·m)
100℃	0.40–0.65	$\leq 0.7 \times 10^{-7}$
150℃	0.35–0.65	$\leq 1.1 \times 10^{-7}$
200℃	0.30–0.60	$\leq 1.3 \times 10^{-7}$

VTX-06 Black (Asbestos)



Rollos de Fricción

Rollos de forro de freno de Resina Tejida

Material Libre de Asbesto
Para Tractores y Maquinaria Agrícola e Industrial

Especificaciones:

Longitud: ≤ 20 metros, Espesor: 5mm ~ 30mm,
Ancho: 30mm ~ 550mm
Color: amarillo, marrón

Posee alta resistencia al desgaste a altas temperaturas, bajo índice de desgaste y coeficiente de fricción estable.

VTX-01 Reddish



VTX-02 Yellow



VTX-03 Grinded



Temperatura	Coeficiente de Fricción(μ)	Índice de desgaste (v) ($\text{cm}^3/\text{N}\cdot\text{m}$)
100°C	0.35~0.65	$\leq 0.7 \times 10^{-7}$
150°C	0.35~0.65	$\leq 1.1 \times 10^{-7}$
200°C	0.30~0.60	$\leq 1.5 \times 10^{-7}$

Los productos pertenecen a la estructura de tipo tejido integral completo, fabricados con fibras seleccionadas como material de refuerzo y resina fenólica soluble en aceite como adhesivo, mediante los procesos de tejido, decapado, horneado y rectificado.

Rollos de Fricción

Rollos de forro de freno de Resina Tejida

Tipo Moldeado de Caucho y Fibra
Para Tractores y Maquinaria Agrícola e Industrial



COLOR AMARILLO

- Sin asbesto
- Con carbono negro



COLOR BLANCO

- Sin asbesto
- Con carbono negro




COLOR GRIS

- Sin asbesto
- Semimetálico
- Con Malla de Acero



Color Amarillo



Con Carbono Negro




Color Blanco



Color Gris



Con Malla de Acero

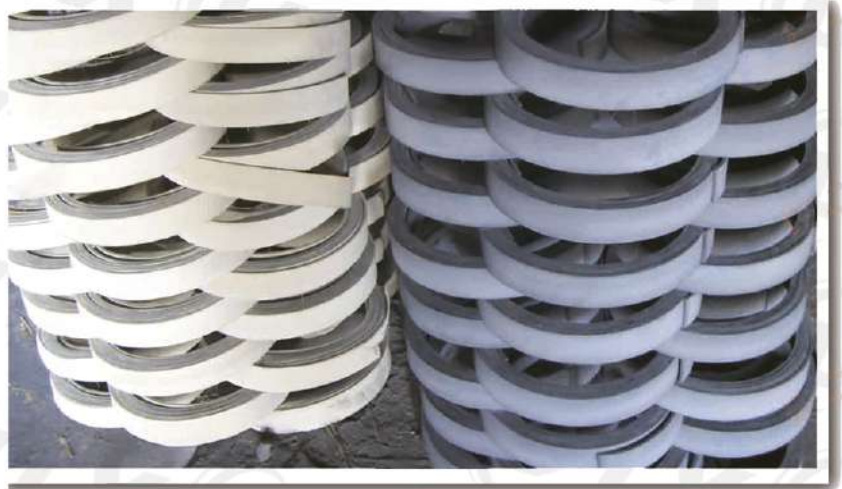

Temperatura	Coefficiente de Fricción(μ)	Índice de desgaste (v) (cm ³ /N.m)
100°C	0.42	0.12
150°C	0.42	0.11
200°C	0.4	0.18



ENCUENTRANOS AQUÍ

